


DANPALÓN CELULAR




Gama Multicell

Geometría

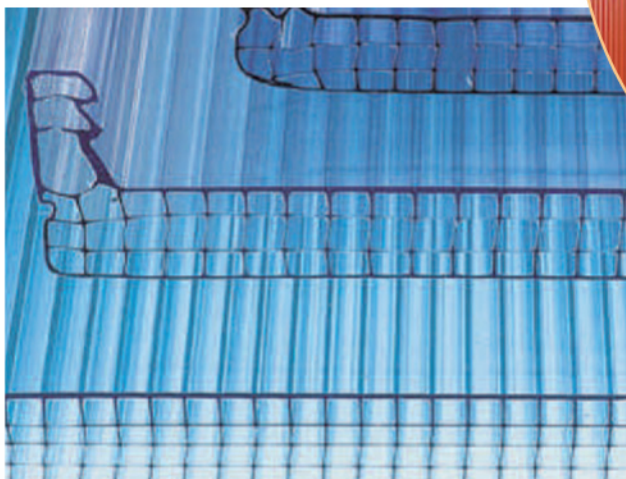

espesor 8 mm - peso 1,92 kg./m² - ancho 600 mm
espesor 10 mm - peso 2,68 kg./m² - ancho 600 mm
espesor 12 mm - peso 2,76 kg./m² - ancho 600 mm

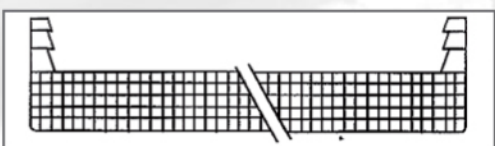

espesor 16 mm - peso 3,42 kg./m² - ancho 600 mm
ancho 1040 mm

Paneles

Geometría



espesor 8 mm - peso 1,80 kg./m² - ancho 600 mm


Geometría



espesor 10 mm - peso 2,50 kg./m² - ancho 600 mm


Componentes unitarios del sistema Danpalón

U Conector Al. (L max.=7m)




DP8
DP10
DP12
DP16

Espaciador Al. (L max.=7m)



DP10 h=25.60
DP16 h=31.60


U de cierre Guardapolvos



Placa




Omega



Tapón



Fastener




U-Cierre




DP8
DP10
DP12
DP16

DANPALON 2000

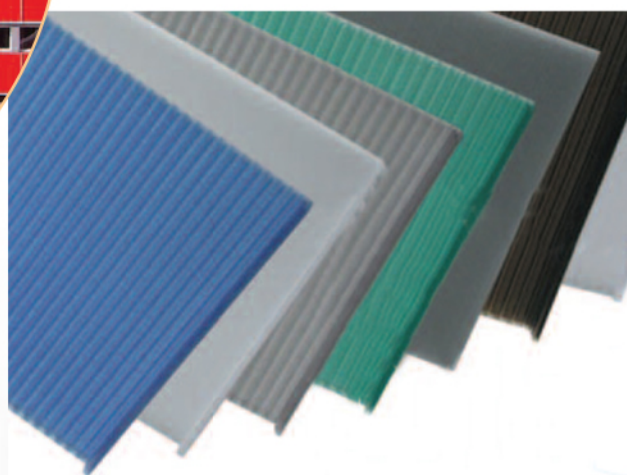


Accesorios del sistema

Grapa de fijación

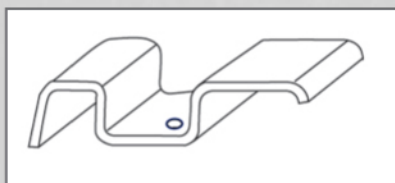


U de cierre (guardapolvos)



Geometría


Aceralia

espesor 30 mm
peso 4,10 kg./m²
ancho 930 mm




Aspersa

espesor 30 mm
peso 4,10 kg./m²
ancho 915 mm




Hurre Ibérica

espesor 30 mm
peso 4,15 kg./m²
ancho 1150 mm




Pacesa

espesor 30 mm
peso 4,07 kg./m²
ancho 1000 mm







Teczona

espesor 30 mm
peso 4,15 kg./m²
ancho 1150 mm



POLICARBONATO CELULAR

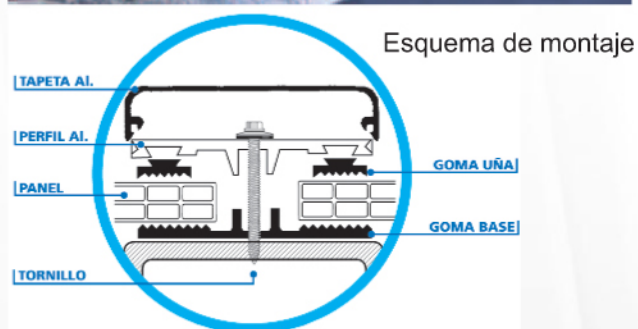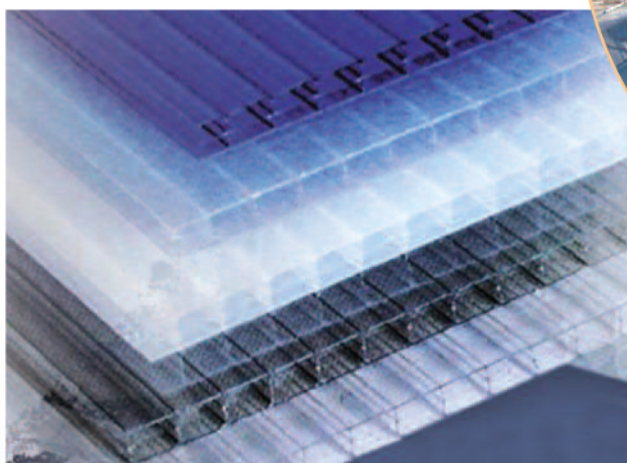

Paneles	espesor mm	peso kg./m ²	ancho mm	longitud mm	r. min. de curvatura en frío m.
	4	0,90	2100	6000	0,75
	6	1,30	2100	6000	1,05
	8	1,50	2100	6000	1,40
	10	1,70	2100	6000	1,75
	16	2,70	2100	6000	2,80
	20	3,25	2100	6000	3,75
	25	3,40	2100	6000	4,15
	32	3,80	1200	6000	5,25


POLICARBONATO COMPACTO



- Planchas de alta resistencia al impacto
- Curvado en frío
- Garantizado por 10 años contra el amarilleo y la rotura


Geometría

Mini Onda 76/18




espesor 0,8 mm
ancho 1270 mm
longitud máx 11800 mm
r. min. de curvatura en frío 5,00 m.

Gran Onda




espesor 1 mm
ancho 1100 mm
longitud standard 5000 mm/ 6000mm
r. min. de curvatura en frío 8,00 m.

Greca 76/18

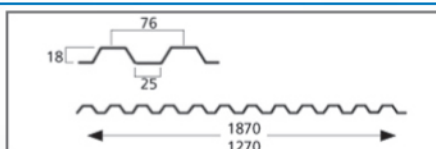

espesor 0,8 mm
ancho 1270 mm/1870 mm
longitud máx 11800mm
r. min. de curvatura en frío 5,00 m.


Omega



espesor 0,8 mm
ancho 1870 mm
longitud máx 11800mm
r. min. de curvatura en frío 3,50 m.


Geometría placas grecadas

Perfil Hiansa MT-32

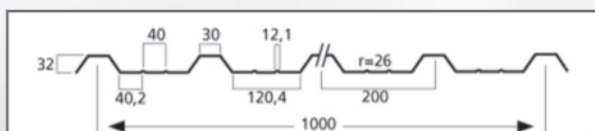


ancho 1093 mm
longitud 7500mm
espesor 1 mm
r. curvado en frío 16,00 m.

Perfil Hiansa MT-42

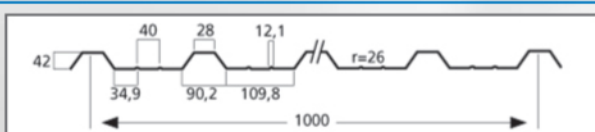


ancho 1050 mm
longitud 7500mm
espesor 1 mm
r. curvado en frío 16,00 m.

Perfil Hiasa 40/250

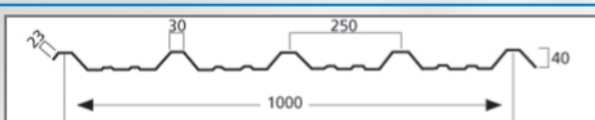


ancho 1088 mm
longitud 7500mm
espesor 1 mm
r. curvado en frío 16,00 m.

Perfil Aceralia 40/250




ancho 1063 mm
longitud 7500mm
espesor 1 mm
r. curvado en frío 16,00 m.

Perfil Teczone TZ 30

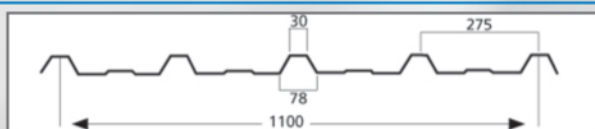

ancho 1173 mm
longitud 7500mm
espesor 1 mm
r. curvado en frío 16,00 m.

Perfil Industrial 30/209



ancho 1090 mm
longitud 7500mm
espesor 1 mm
r. curvado en frío 16,00 m.